BERÇO R2055

MANUAL DO PRODUTO

O seu espaço tem valor.

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

DESCRIÇÃO: Berço rodial R2055		
MARCA: Rodial		
FABRICANTE: Móveis Rodial Ltda		
ENDEREÇO: Rua João Quadagnin, 5050		
BAIRRO: Industrial 1	**CIDADE:** Lagoa Vermelha	**UF:** RS
CEP: 95300-000	**CNPJ:** 91.062.497/0001-28	**INSCR. ESTADUAL:** 071/0000286
EMAIL: vendas@rodial.com.br	**TELEFONE:** (54)3358-6700	

DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO COM MOSQUITEIRO:

ALTURA: 1625	**LARGURA:** 1335	**PROFUNDIDADE:** 780

DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO SEM MOSQUITEIRO:

ALTURA: 1220	**LARGURA:** 1335	**PROFUNDIDADE:** 780

PESO:

PESO BRUTO: 36,100	**PESO LIQUIDO:** 36,00

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

MATÉRIAS PRIMAS: MDF
PINTURA E REVESTIMENTO: IMPRESSÃO UV,PLASTICO
ACABAMENTO: SUPER BRILHO
CORES: Branco
ACESSORIOS: Rodízios

EMBALAGEM TIPO:

EMBALAGEM: Papelão onda simples	**QUANT. VOLUMES:** 1
PESO VOLUME: 39,05 kg	**DIMENSÃO VOLUME:** 1335x805x115
PROTEÇÃO INTERNA: isomanta e isopor	
FECHAMENTO EMBALAGEM: cola e fita adesiva	
MEDIDA DO COLCHÃO: 1300x700	

PRODUTOS DISPONIVEIS:

CODIGO	DESCRIÇÃO	COR	CÓDIGO EAN
1R2055	BERÇO RODIAL BRANCO C/RODIZIO	BRANCO	7896614226515

PROCESSO DE PRODUÇÃO
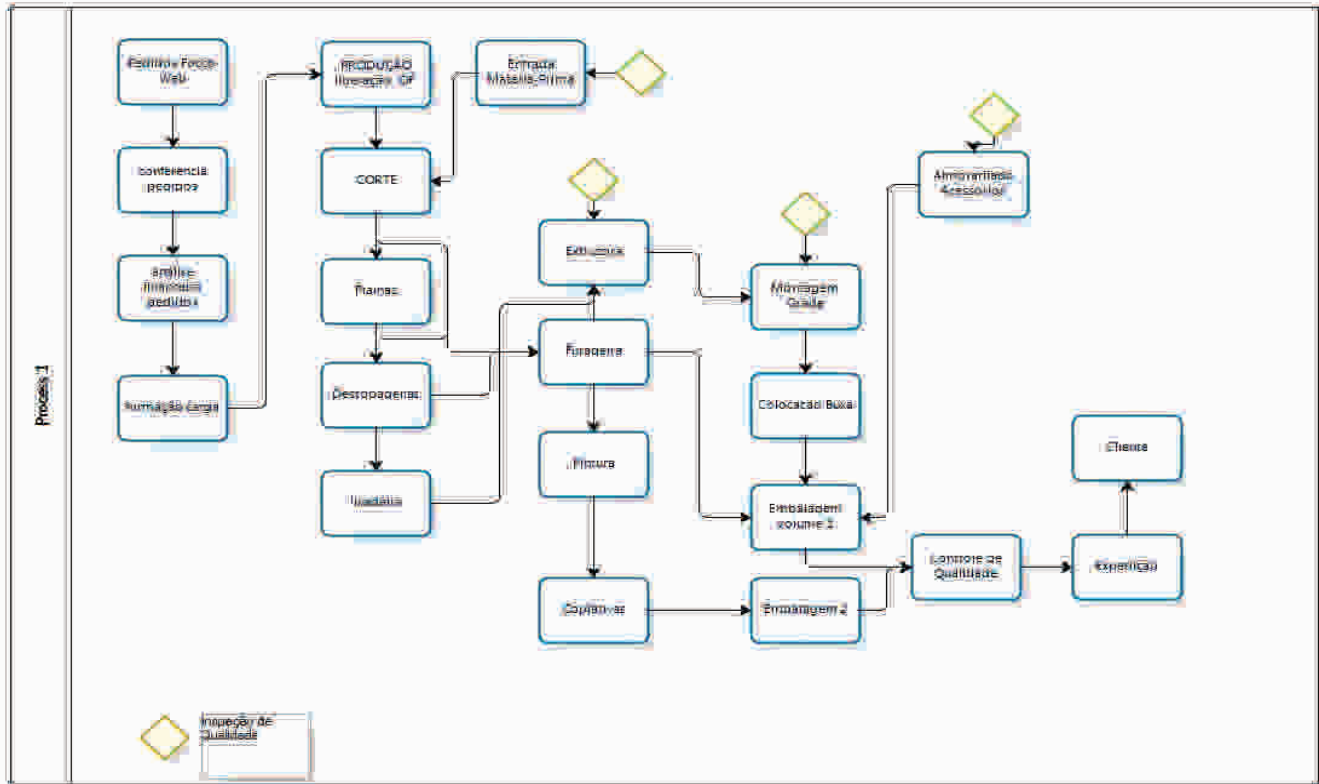
DETALHAMENTO DOS PROCESSOS

FOCCO WEB: Os representantes digitam todos os pedidos de clientes via web pelo sistema Focco, chamado de Focco Web. Após digitação os pedidos são importados para recebimento na Rodial.

CONFERENCIA PEDIDOS: Todos os pedidos são conferidos pelo setor de vendas, onde analisam se os preços, a condição de pagamento e as comissões estão de acordo com a tabela pré estabelecida para comercialização. Caso o pedido esteja correto, é liberado para o Financeiro, caso contrário, o pedido é devolvido para o representante, com informações do desacordo.

ANALISE FINANCEIRA DE PEDIDOS: Os pedidos são avaliados financeiramente atendendo os quesitos de liquidez e posição de mercado. Os clientes novos são avaliados através do Serasa, observando-se inicio das atividades, liquidez de duplicatas, posição de pendências, média de compras. Caso o cliente possua restrições que não passam pelo filtro financeiro, o pedido é devolvido ao representante com informativo da restrição. Caso o cliente esteja apto, o pedido é liberado para o setor de Transporte para composição de cargas.

FORMAÇÃO DA CARGA: Consideramos 1 carga, um caminhão truck que carrega até 14.500kg, no entanto, formamos cargas com diversas bitolas de caminhões (carretas, bitrens, rodotrens) e pesos para coleta de transportadoras. A formação da carga respeita alguns critérios como região, peso e condição CIF ou FOB. Todos os pedidos FOB, são fechados cargas respeitando a indicação, de transportadora, do cliente. As cargas CIF são estudadas para fechamento de caminhões conforme região.

PRODUÇÃO- liberação de OF:

Nesta etapa recebemos o pedido de venda do setor comercial e transformamos em OF das peças necessarias para a produção do lote.

Essas OF são emitidas por meio de uma ficha com os dados de cada peça e quantidade a ser produzida. As ordens de fabricação são entregues no setor do corte.

ENTRADA DE MATÉRIA PRIMA:

Toda a matéria prima é recebida e feita a inspeção de qualidade onde são observados os seguintes aspectos:
- A matéria prima esta de acordo com a qualidade adotada pela empresa e sem avarias
- Não esta molhada, fora de esquadro, a espessura é a mesma indicada no pedido.
- A quantidade confere com o pedido
- Em caso de não conformidade quais as providencias e serem tomadas

CORTE:

No corte são cortadas as seguintes peças nas medidas:

- Cabeceira 1160X780X15 em MDF
- Lastro 1302X57X25 em MDF
- Travessa 677X70X9 em MDF
- Montante grade 1300X40X25 em MDF
- Estaqueta grade 648X44X15 em MDF
- Saia berço 1302x105x15 em mdf
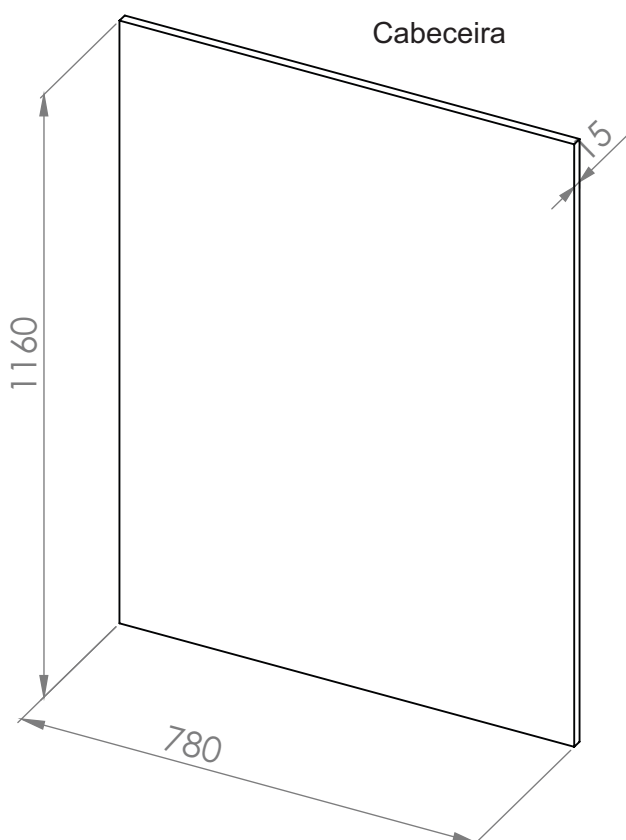
Estaqueta grade
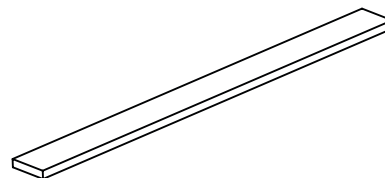
Para melhor rendimento na produção
é cortada no comprimento da chapa por 44 mm de largura.
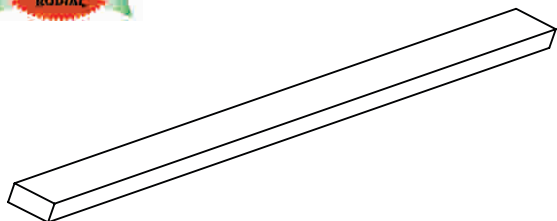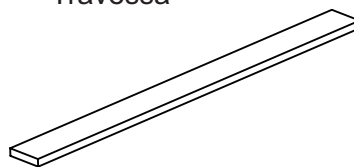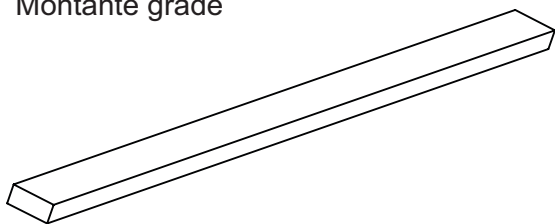
Plainas:

No setor de plainas é feito a arredondamentos dos cantos das seguintes peças:

- Montante grade
- Estaqueta grade

Montante grade
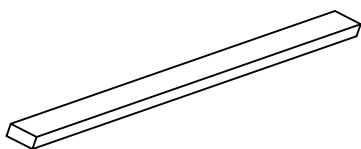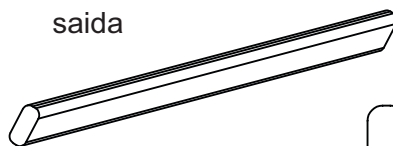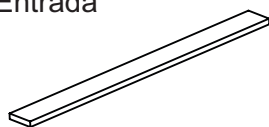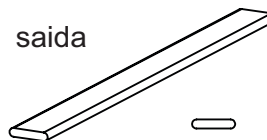
Destopadeiras:

Nas destopadeiras é cortada o montante da grade e a estaqueta da grade na medida correta.

Montante da grade= 1300x40x25
Estaqueta da grade= 648x41x15

Lixadeira:

Tambem é feita uma ponta na estaqueta da grade para encaixar no montante, para isso é utilizado uma lixadeira.
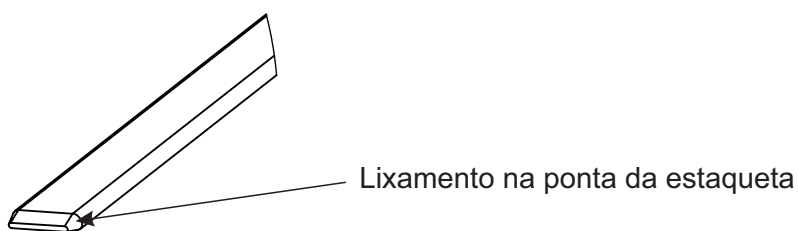
Furadeira:

No setor de furadeiras são efetuadas as furações nas seguintes peças:

- Lastro 1300X57X25 em MDF conforme esquema F02
- Travessa 676X70X9 em MDF conforme esquema F11
- Montante grade 1300X41X25 em MDF conforme esquema F09
- Saia berço 1302X105X15 MDF conforme esquema F12
- Cabeceira 1160x780x15 MDF conforme esquema F12
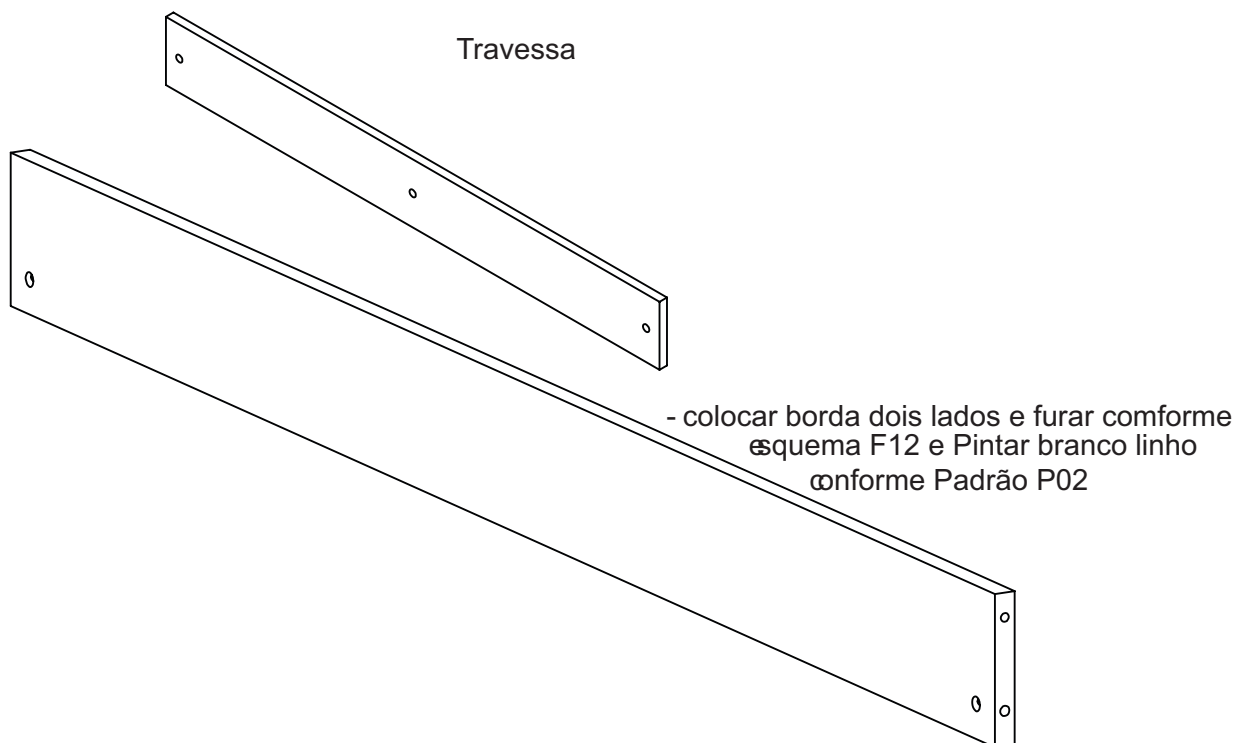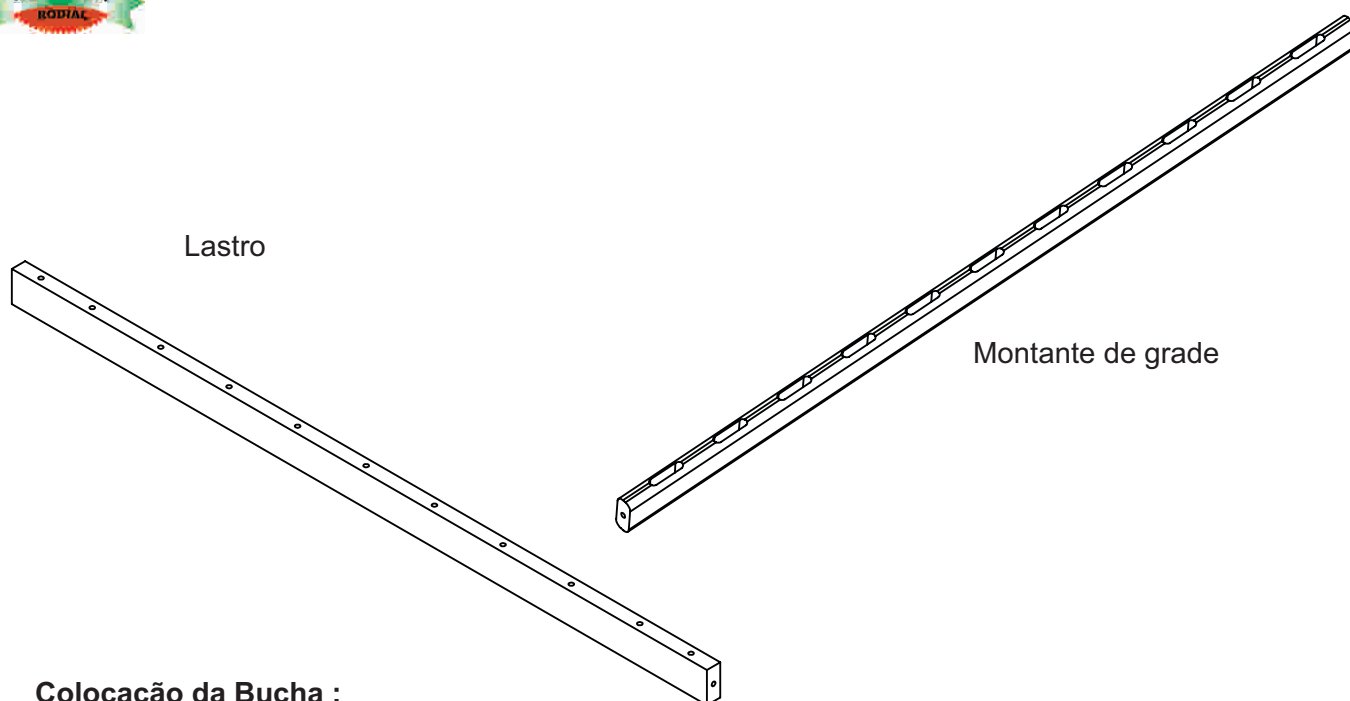
Colocação da Bucha :

Nesta etapa colocamos a bucha metálica para
fixar a grade na cabeceira
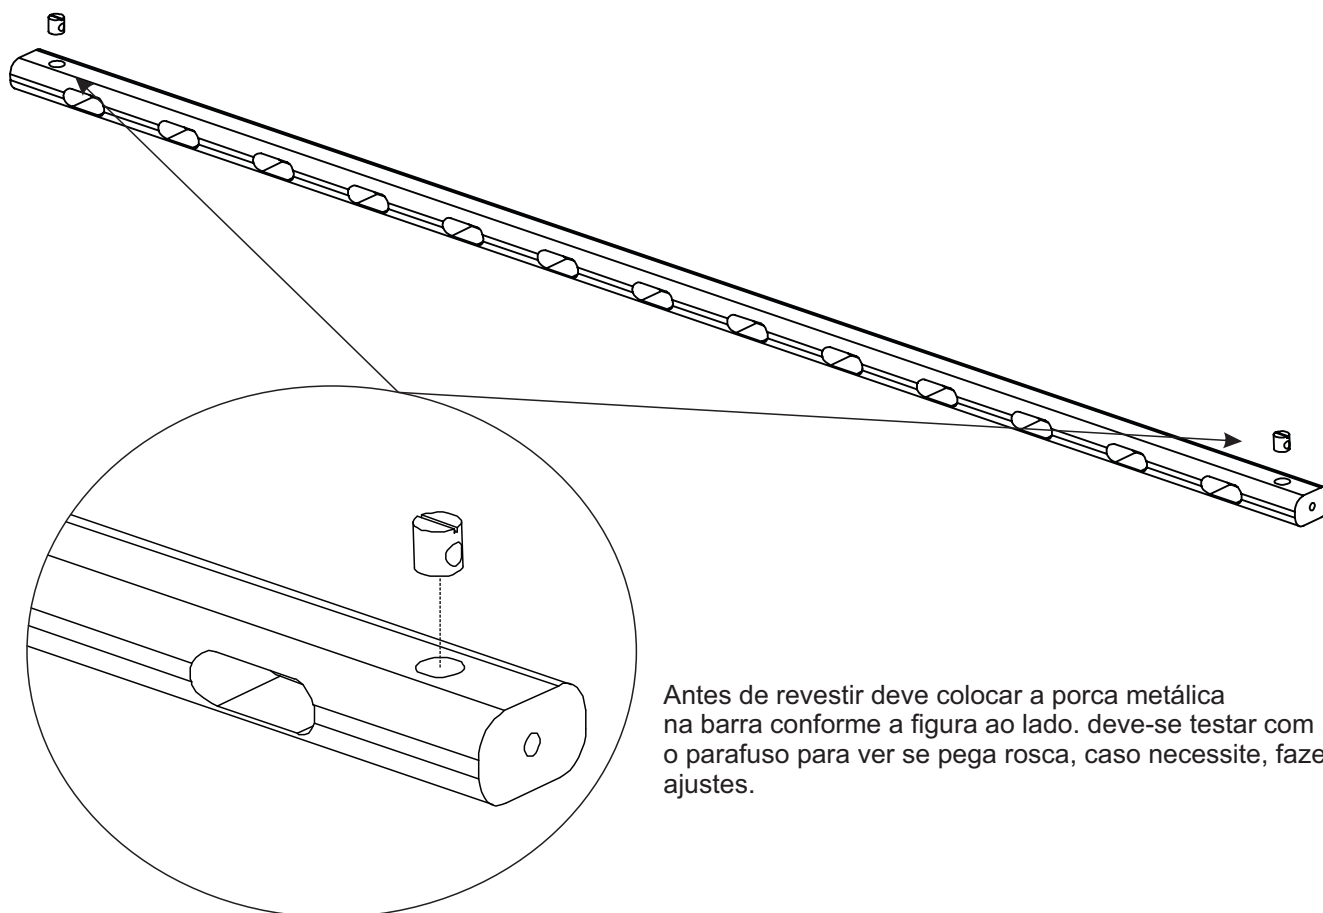
Antes de revestir deve colocar a porca metálica
na barra conforme a figura ao lado. deve-se testar com
o parafuso para ver se pega rosca, caso necessite, fazer
ajustes.

Estruzora:

Nossa grade de berço e revestida com um plástico, esse processo é feito na estruzora onde são plastificados as estaquetas da grade e o montante da grade.

É usado dois produtos, o politileno e o pigmento na cor branca.

A espessura do plástico é de 000 mm

Nessa etapa é feita a inspeção de qualidade onde são observados os seguintes topicos:

- As medidas das peças então conforme indicado na ficha da peça
- Esta no padrão de qualidade adotado pela empresa
- O politileno esta conforme a qualidade adotada pela empresa
- o pigmento esta conforme a qualidade adotada pela empresa
- A cor da peça ficou no padrão
- A espessura do plástico esta correta
- O plástico não esta rasgando
- A grade esta dando montagem
- A grade não esta desmontando

Centro de Usinagem :
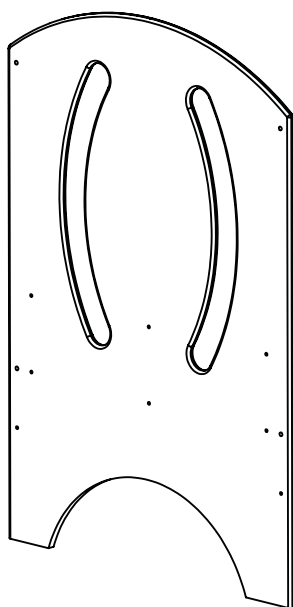
E furado e usinado conforme esquema F10

Pintura de borda :

Na pintura de bordas é pintado as bordas e partes redondas da cabeceira

Pintura uv : As cabeceiras são pintadas com uma pintava UV

Branco linho conforme padrão P02

Montagem da grade :

Após passar as barras e as estaquetas da grade pela extrusora o proximo passo é montar a grade, esse processo é feito numa mesa peneumatica que encaixa a estaqueta na barra sobre pressão e tambem faz a furação no topo.
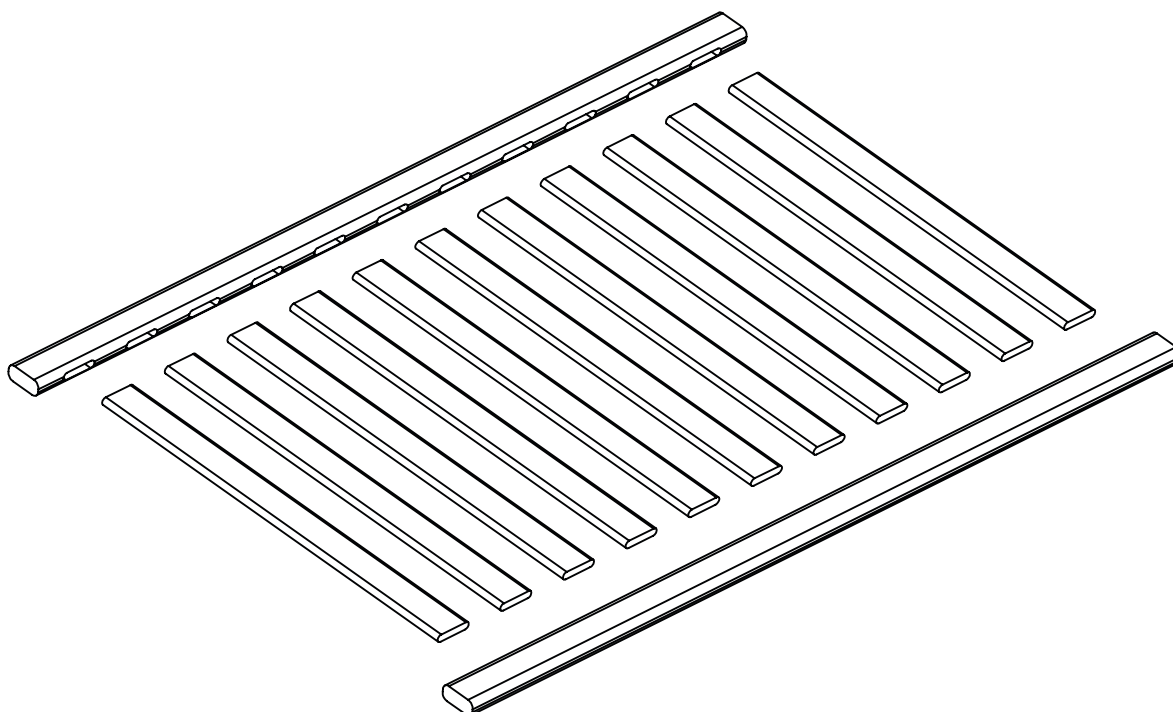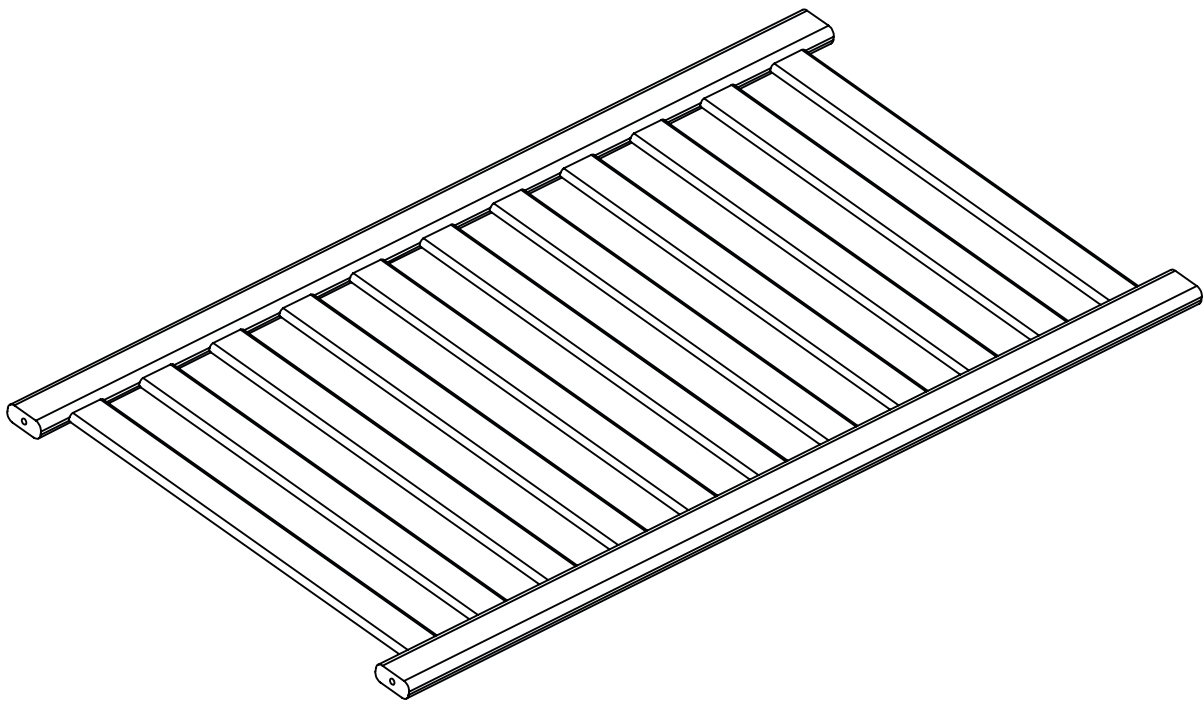
grade montada

Embalagem

1º Paso

2º Paso

Isopor 190x56x20(2)

Isopor 190x56x20(2)

3º Paso

rodizios

ferragem

Utilizar isomanta entre
as peças

Embalagem

4º Paso

Isopor 780x140x15

Utilizar isomanta entre as peças

5º Paso

Utilizar isomanta entre as peças

Isopor 620x570x15

6º Paso

calço 780x100x15

calço 780x100x15
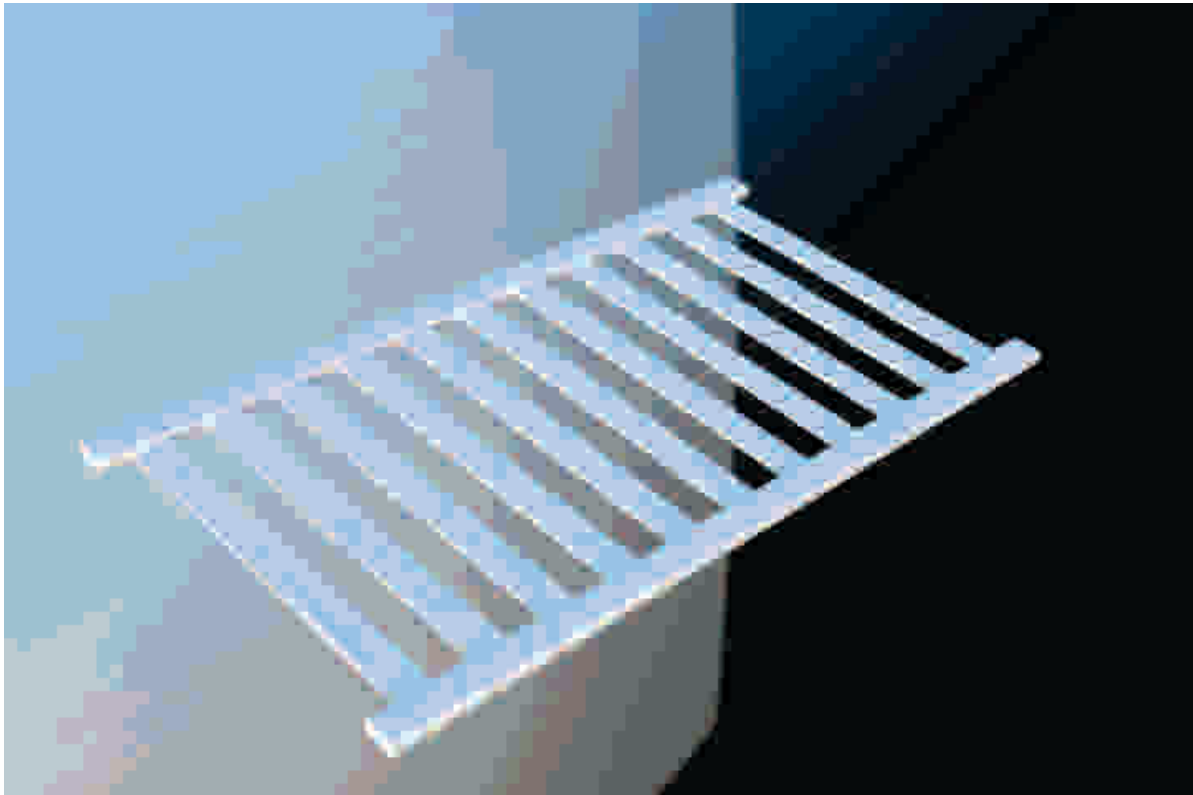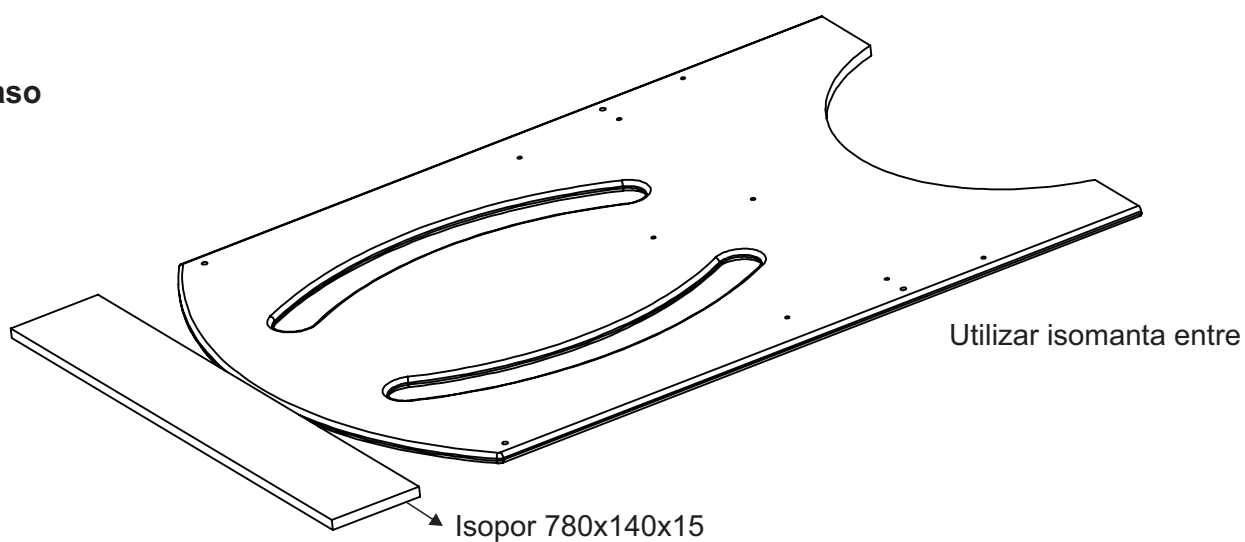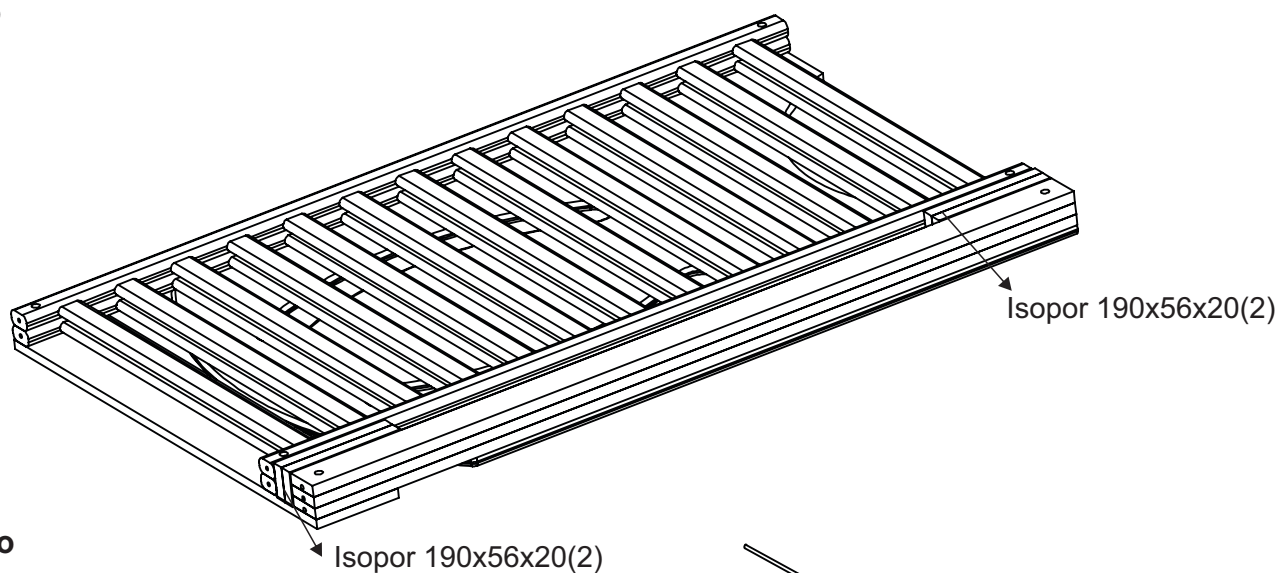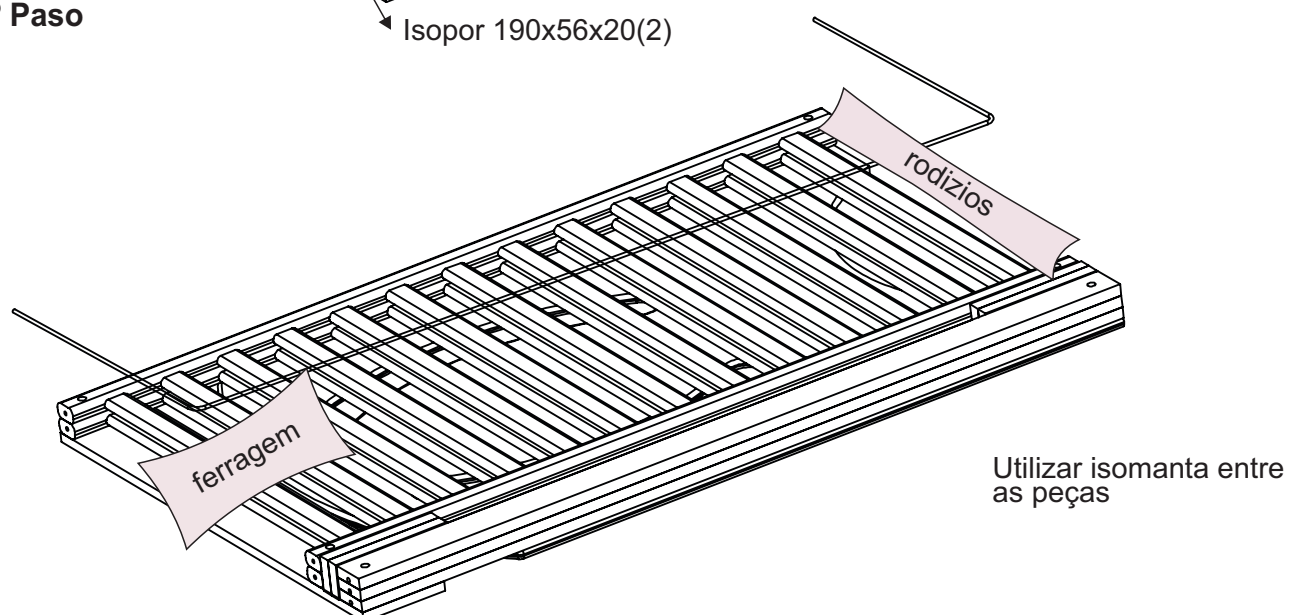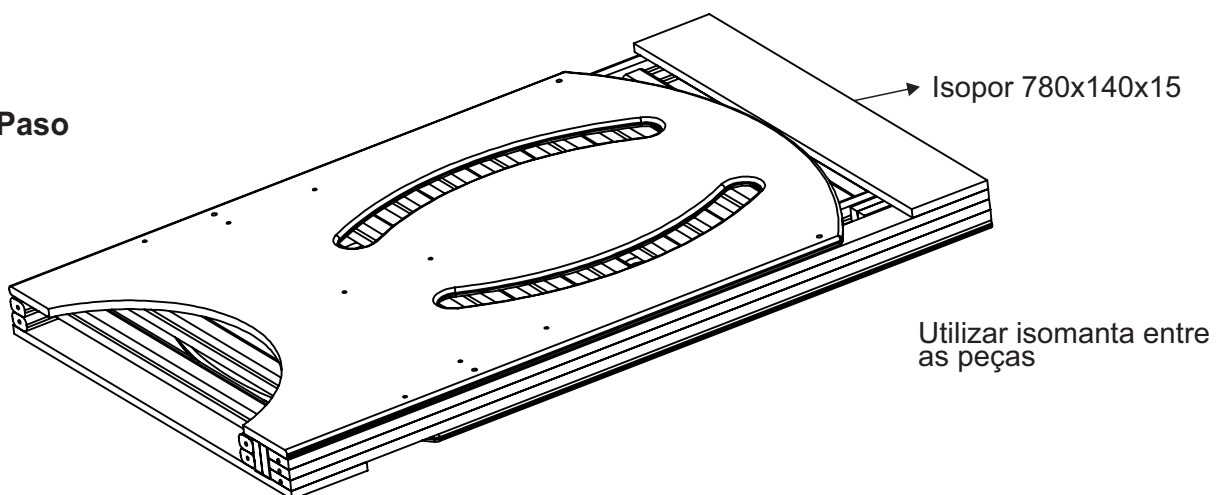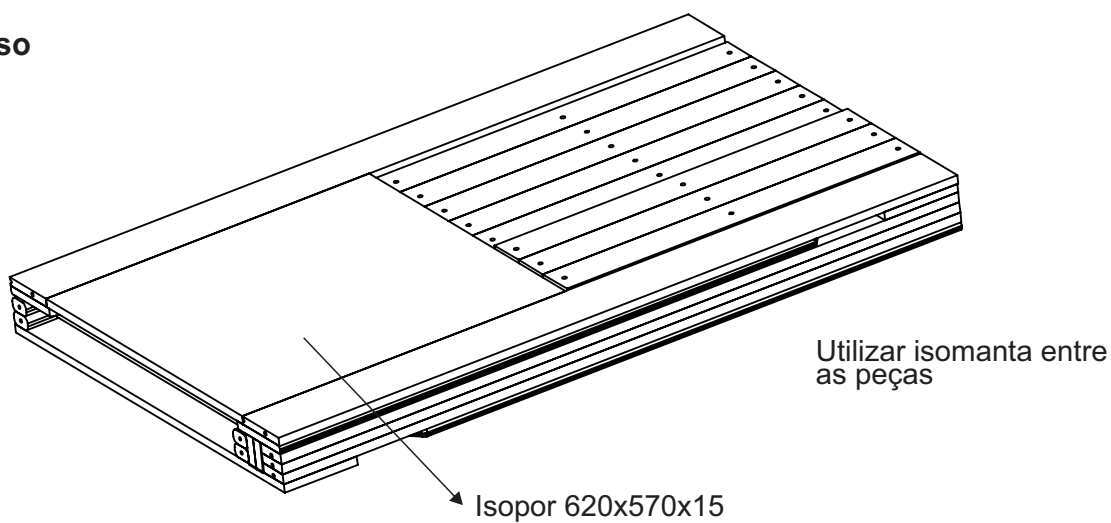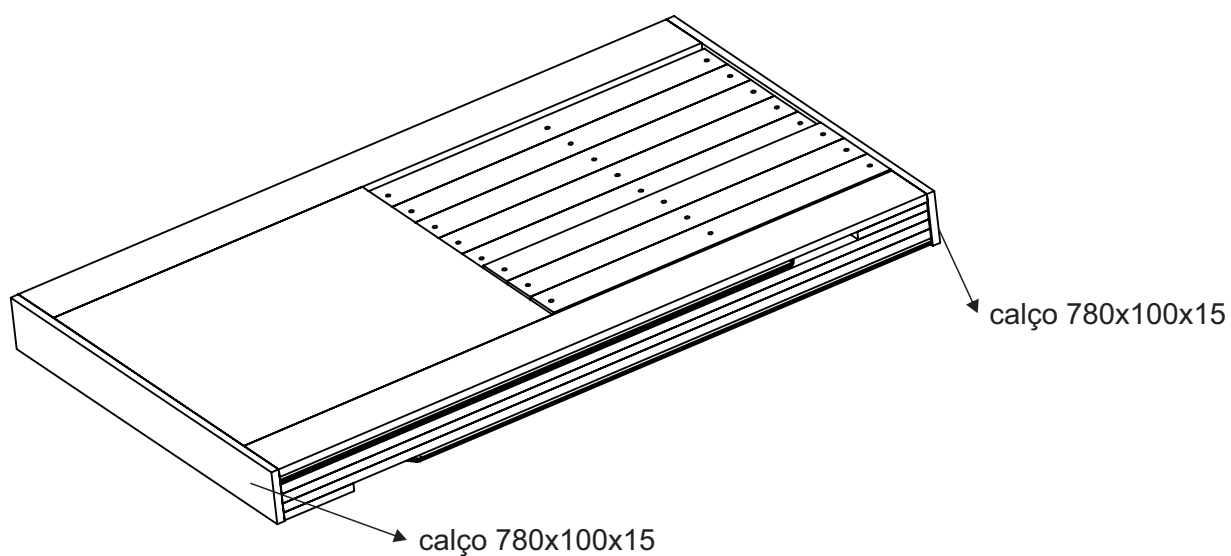
Utilizar embalagem de papelão, para fechamento utilizar cola vegetal e fita adesiva

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
Instrucciones de armado
Assembly Instructions

BERÇO
CUNA
CRADLE
Ref. R2005
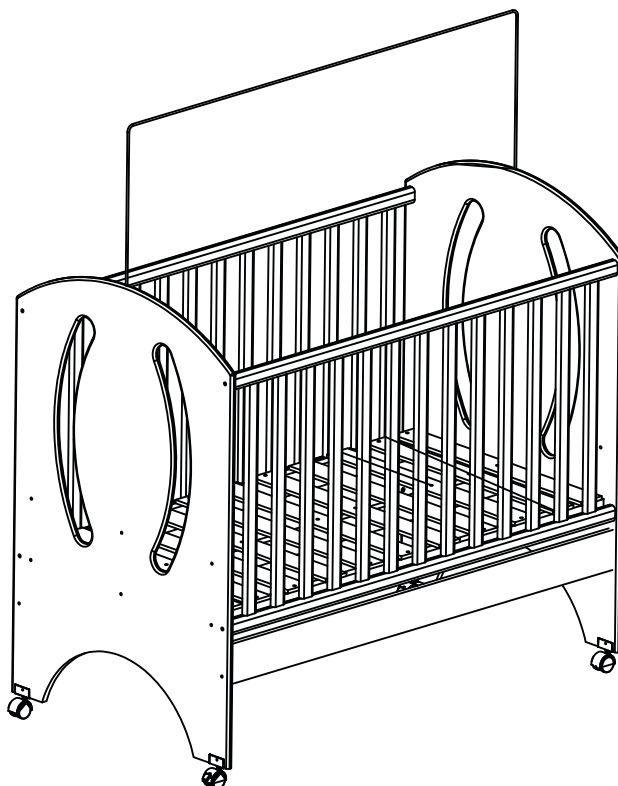
Berço sem o mosquiteiro
Altura: 1220 mm
Comprimento: 1335 mm
Profundidade: 780 mm

Berço com o mosquiteiro
Altura: 1625 mm
Comprimento: 1335 mm
Profundidade: 780 mm

COLCHÃO:1300X700MM

Rodial

O seu espaço tem valor.

Instruções de uso

Importante ler com atenção e guardar para eventuais consultas

advertências:

-Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do berço.
-Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante.
-Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou apresente perigo de asfixia ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persiana/cortina etc.
-Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
-Para evitar riscos der quedas: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode ser mais utilizado por essa criança.

Recomendações:

-Utilizar o berço somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados.
-Se a altura do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
-Em caso do berço com grade móvel,quando deixar a criança sozinha no berço, sempre certifique-se que a lateral móvel esteja na posição mais alta;
-Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da posição mais baixa, remover esses dispositivos antes que o berço seja utilizado na posição mais baixa;
-Não utilizar colchão com espessura superior a 120mm.
-Não utilizar colchão menor que 1300x700mm
-Todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e que as conexões sejam verificadas regularmente e reapertadas, conforme necessário;
-Para a limpeza utilizar um pano úmido;

.

Lista de peças

	FERRAGEM Herraje Ironwork	QUANT. Quant. *Cuant.*
A	PARAFUSO 1/4x50	6
B	PARAFUSO 1/4x40	12
C	Porca metalica 12x12	6
D	cola	2
E	**Rodial** Etiqueta rodial 45x14x3	1
F	cavilha 7,5x30	33
G	Ponteira plastica 44x28	8
H	Parafuso 4,0x14	12
I	RODIZIO S/TRAVA 83x95x53	2
J	RODIZIO C/TRAVA 95x95x53	2
k	Chave allen 4mm	1
L	Porca metálica 10x10	4
M	cavilha 6x30	4

Nº Peça	Quant	Medidas	Material
01- cabeceiras	02	1160x780x15	MDF
02- mosquiteiro	01	1310x430x4	Metálico
03- lastro	03	1302x57x25	MDF
04- travessa	11	677x70x9	MDF
05- grade	02	1300x680x25	mdf plastificado
06- Saia	02	1302x105x15	MDF

Ferramentas para a montagem

Martelo

Chave philips ou parafusadeira

Chave allen 4mm

PrÉ MONTAGEM
PRÉ-ARMADO
PRÉ-ASSEMBLAGE

1º Paso
1th Step
Paso 1

Fixar os rodizios I e J nas cabeceiras(01), deixando 5 mm da borda conforme a figura abaixo
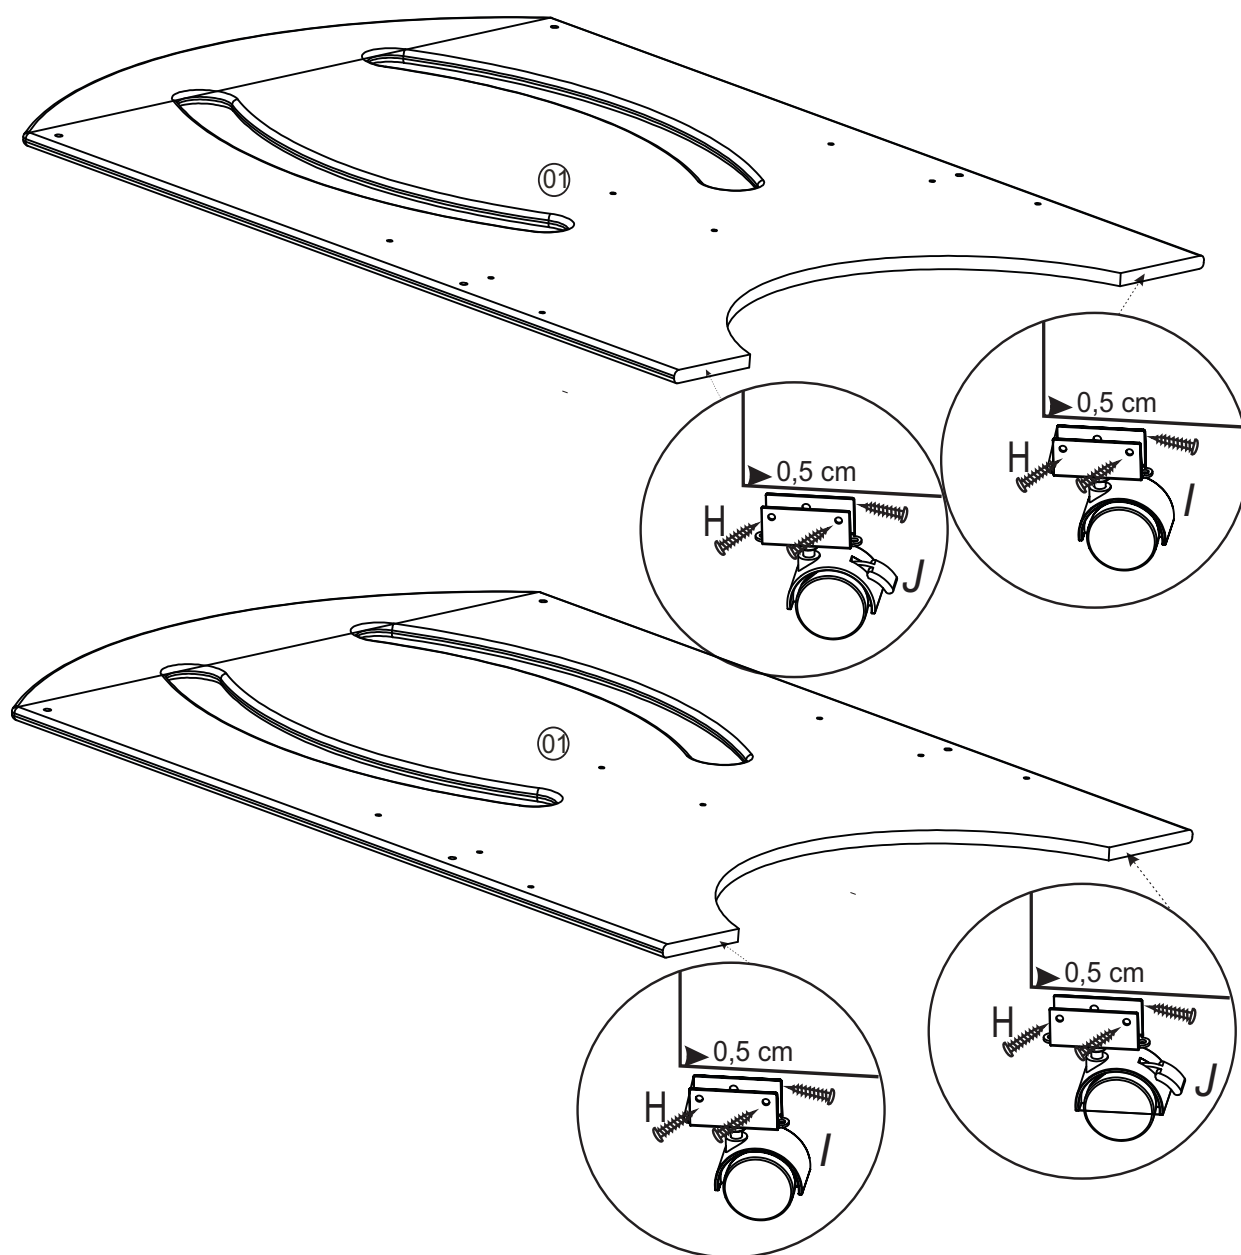
2º Paso
2th Step
Paso 2

Colocar a polca metálica(c) no lastro(03)
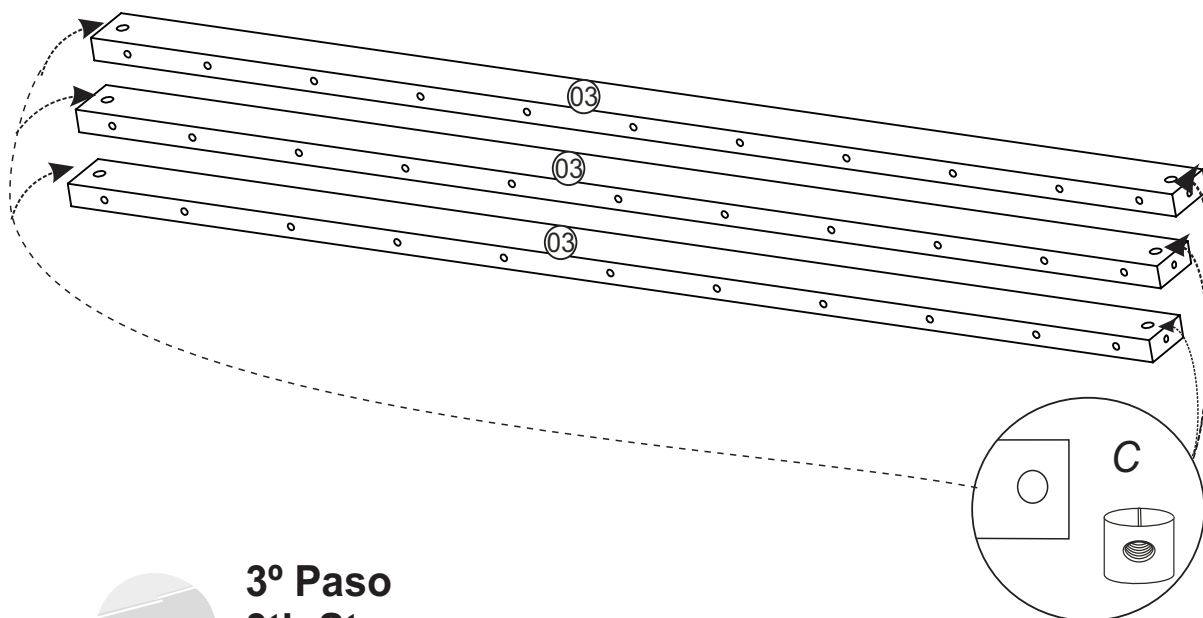
3º Paso
3th Step
Paso 3

Fixar as grades(05) com as cabeceiras(01) usando o parafuso B
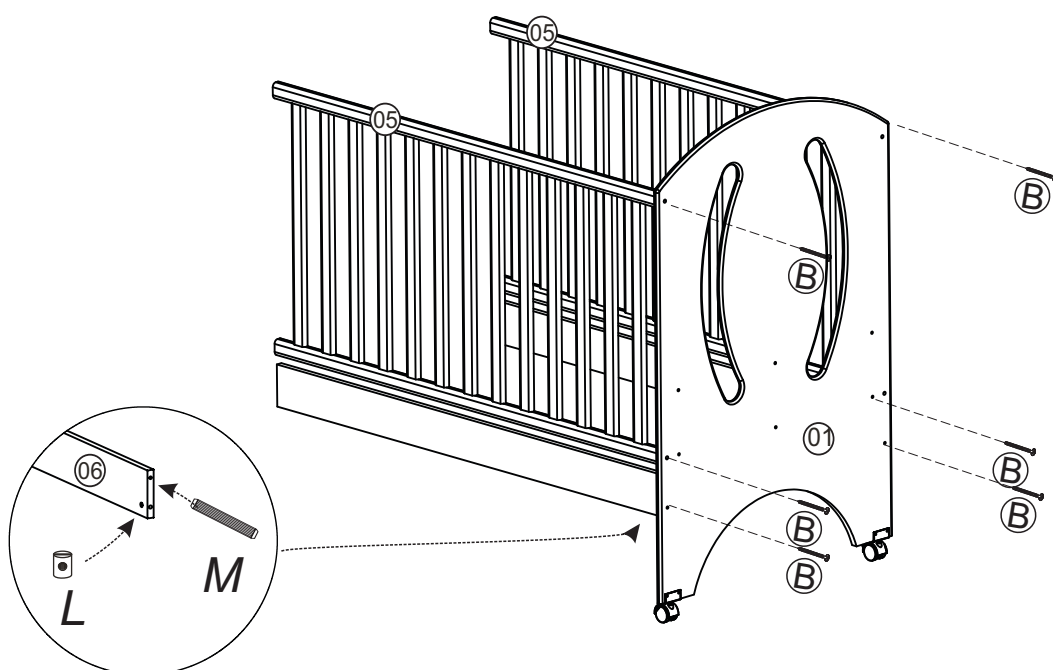
Fixar os lastros(03) com as cabeceiras(01) usando o parafuso A

4º Paso
4th Step
Paso 4
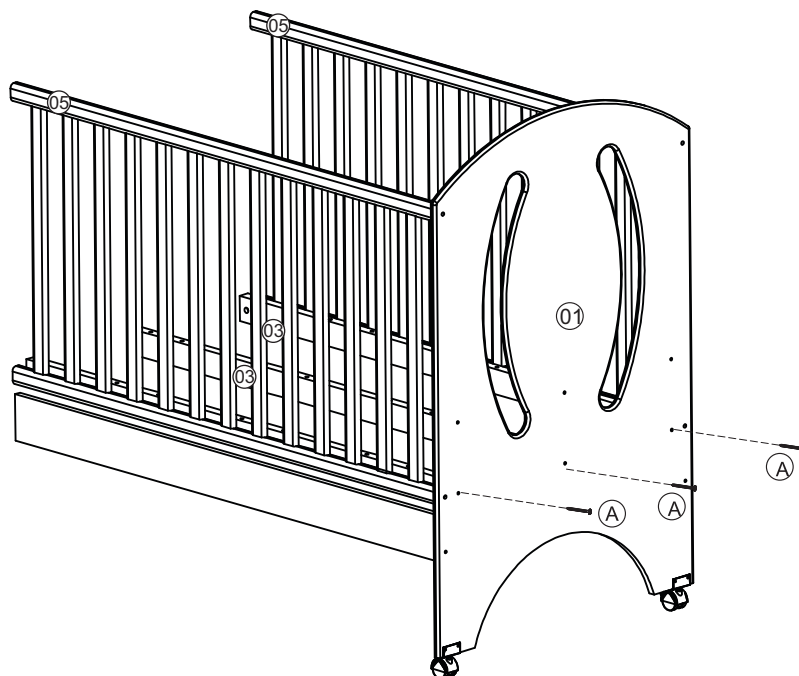
5º Paso
5th Step
Paso 5

Fixar a cabeceira(01) no berço usando o parafuso B nas grades(05) e o parafuso A nas barras(03)